TECHNISCHES DATENBLATT

Münzwechseleinheit MWE

MERKMALE	ANWENDUNGSGEBIETE	PRODUKTBILD
Die Münzwechseleinheit MWE wurde für den Einsatz in Waren- und Dienstleistungsautomaten – speziell für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entwickelt. Durch die kompakte Bauform mit integrierter Münzhebeeinrichtung sind die Richtlinien der EU 2001/16/EG erfüllbar. Das LIFO (last in first out) Speicherverfahren der Münzen gewährleistet höchste Manipulationssicherheit. Die gesamte Einheit ist kassensicher ausgeführt und besteht aus einer Münzprüfeinheit mit elektronischer Einwurfsperre mit Fremdköperabweisung, elektronischer Münzprüfung und Münzhebeeinrichtung sowie einer Münzspeichereinheit mit CPU, 6 Restgeldspeichern zu je 50 Münzen und einer Münzendkasse mit kontaktlosem Datentransfer.	■ Waren-und Dienstleistungsautomaten	

TECHNISCHE DATEN

Allgemein	Münzwert:	0,05 – 2,00 € (Standard)
	Münzmaße min/max:	Durchmesser: 15 – 32,50 mm Dicke: 1,50 – 3,40 mm
	Münzannahme-geschwindigkeit:	ca. 30 Münzen/Minute
	Münzauszahl-geschwindigkeit:	ca. 80 Münzen/Minute
	Max. Geldvorrat:	6 Restgeldspeicher á 50 Münzen
	Münzgeldkasse:	Münzvolumen ca. 4 Liter = ca. 2.500 € Münzen
	Max. Gewicht der Münzgeld-kasse bei max. Münzvolumen.	ca. 15 kg
	Spannung:	24 V/DC
	Material (Gehäuse):	2A DIN 59382 X5Cr17 1,5 mm
	Abstand Münzeinwurf – Münzrückgabe:	335 mm
	Gesamtgewicht ohne Münzen:	19,5 kg
	Erweiterung:	Anschluss von 3 Zusatzspeichern (Hoppern) möglich.
Schnittstellen:	USB	

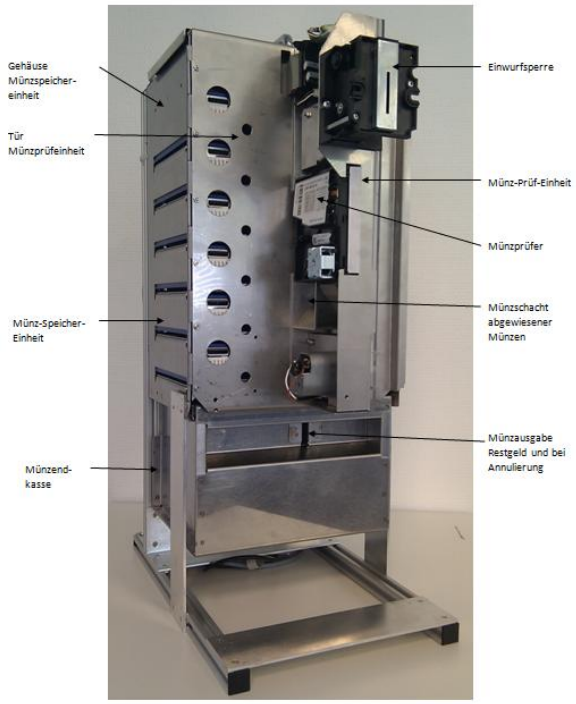

MCS Micronic Computer Systeme GmbH
Geneststraße 5, Aufgang D, 10829 Berlin – Germany
T: +49-30-690003-0, F: +49-30-690003-12
E: info@mcsberlin.de, www.mcsberlin.de